Sika® Igolflex®-115 EG

Émulsion de bitume pour l'adhérence des membranes bitumineuses SikaShield®

طلاء يُستخدم لتحسين التصاق طبقات العزل سيكاشيلد®

AVANTAGES

- **APPLICATION FACILE À FROID** SUR SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES.
- **EXCELLENTE ADHÉRENCE** SUR BÉTON, MÉTAL, BOIS, BRIQUES, ETC.
- **RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES.**
- **RÉSISTE AUX CHLORURES ET SULFATES** SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRÉSENTS DANS EAUX SOUTERRAINES.
- **ÉCONOMIQUE.**

الفوائد

- **سهل الاستخدام** على الأسطح الأفقية والعمودية
- **التصاق قوي** على الخرسانة والمعادن والخشب
- **مقاوم للطقس**
- **تقاوم الكلوريدات والكبريتات** التي من المحتمل أن تتواجد في المياه الجوفية
- **اقتصادي**



LE SAVOIR-FAIRE
DU SITE AUX ÉTAGÈRES



© SIKA TUNISIA - 09/2026

En savoir plus sur nos solutions toitures:

Nos conditions générales de vente les plus récentes s'appliquent. Veuillez consulter la fiche technique locale la plus récente avant toute utilisation.

Sika Tunisia
Zone Industrielle Ksar Said
2086 Douar Hicher
Tunisie
Tél. +216 700 22 700
Fax +216 71 547 130
www.sika.com.tn

BUILDING TRUST

BUILDING TRUST

Sika® Igolflex®-115 EG
PRIMAIRE POUR MEMBRANES SikaShield®
طلاء يُستخدم لتحسين التصاق طبقات العزل سيكاشيلد®



Sika® Igolflex®-115 EG

PRIMAIPOUR L'ADHÉRENCE DES MEMBRANES BITUMINEUSES SikaShield®

طلاء يُستخدم لتحسين التصاق طبقات العزل سيكاشيلد




Couverture moyenne:
± 80 m² par seau de 18 kg.

تغطية:
تصل إلى حوالي 80 م² لعبوة 18 كغ

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- La surface doit être propre de la poussière et des saletés.
- Une couche d'apprêt est appliquée de Sika Igolflex-115 EG après dilution avec 10-20% en utilisant des outils de peinture ordinaires qui ont été mouillés avant utilisation.
- La dilution est augmentée en cas de surfaces très poreuses ou lors de l'utilisation avec des équipements de pulvérisation.
- Sika Igolflex-115 EG doit être agité bien avant l'application.
- Appliquer deux couches diluées ou sans dilution à angle droit.
- Appliquer la deuxième couche après 20-30 min selon la nature de la surface traitée.

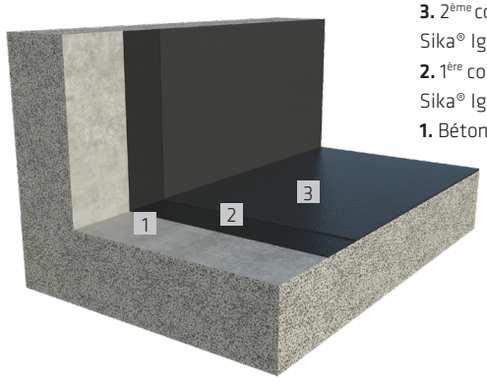

3. 2ème couche الطبقة الاولى Sika® Igolflex®-115 EG
2. 1ère couche الطبقة الثانية Sika® Igolflex®-115 EG
1. Béton الخرسانة

تعليمات التطبيق

- يجب أن يكون السطح نظيفا من الأتربة والأوساخ
- يتم وضع طبقة أولية من Sika® Igolflex®-115 EG بعد التخفيف بنسبة من10% الى 20% باستخدام أدوات الطلاء العادية التي تم تبليلها بالماء قبل الاستخدام
- يزداد التخفيف في حالة الأسطح شديدة المسامية أو عند استخدامه مع معدات الرش
- يجب خلط Sika® Igolflex®-115 EG قبل الاستخدام بوقت كاف
- ضع طبقتين مخففتين أو بدون تخفيف بزوايا قائمة
- ضع الطبقة الثانية بعد 30-20 دقيقة اعتمادا على طبيعة السطح المعالج

GAMME SikaShield®

MEMBRANES BITUMINEUSES SikaShield®	 **SikaShield® E52 PE EG 2mm** سيكاشيلد	 **SikaShield® P34 S 4mm** سيكاشيلد	 **SikaShield® P36 PE EG 4mm** سيكاشيلد	 **SikaShield® P34 MG 4mm** سيكاشيلد	 **SikaShield® P35 ALU 4mm** سيكاشيلد	 **SikaShield® P55 RT 4mm** سيكاشيلد	 **SikaShield® E66 PE EG 4mm** سيكاشيلد
TYPE	Pare-vapeur	Membrane d'étanchéité	Membrane d'étanchéité	Membrane d'étanchéité	Membrane d'étanchéité	Membrane d'étanchéité	Membrane d'étanchéité
الوظيفة	حاجز بخار	أغشية عازلة	أغشية عازلة	أغشية عازلة	أغشية عازلة	أغشية عازلة	أغشية عازلة
FINITION	Film PE	**Salée**	Film PE	**En gralulats minéraux**	**Film Alumi-nium**	Film PE	Film PE
الطبقة العلوية	فيلم بولي إيثيلين (PE)	**تشطيب رملي**	فيلم بولي إيثيلين (PE)	**محمية ذاتياً بحبيبات معدنية الألوان المتوفرة: الأخضر، الأحمر، الرمادي**	**محمية بطبقة من رقائق الألمنيوم (ALU)**	فيلم بولي إيثيلين (PE)	فيلم بولي إيثيلين (PE)
ÉPAISSEUR	**2mm**	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm	**5mm**
السماكة	**2 مم**	4 مم	4 مم	4 مم	4 مم	4 مم	**5 مم**
EXPOSITION	Sous protection lourde	Sous protection lourde/ Vernis de protection	Sous protection lourde/ Vernis de protection	**Auto-protégée**	**Auto-protégée**	Sous protection lourde/ Vernis de protection	Sous protection lourde/ Vernis de protection
مجال الاستخدام	تحت الحماية الثقيلة (البلاط، الخرسانة، الحصى) أو طلاء واقي	تحت الحماية الثقيلة (البلاط، الخرسانة، الحصى) أو طلاء واقي	تحت الحماية الثقيلة (البلاط، الخرسانة، الحصى) أو طلاء واقي	مكشوفة للعوامل الجوية	مكشوفة للعوامل الجوية	تحت الحماية الثقيلة (البلاط، الخرسانة، الحصى) أو طلاء واقي	تحت الحماية الثقيلة (البلاط، الخرسانة، الحصى) أو طلاء واقي